

高压脉冲试验台
(工业需求)

BLUM
NOVOTEST




高压脉冲试验台 (工业需求)



本脉冲试验台用于对运动组件进行耐久性测试，脉冲压力可高达4.000 bar。试验台箱体上安装有被测物体的冲洗设备。压力变换器生成的最大压力可高达4.000bar。

技术参数

脉冲频率	1 Hz (flushing mode)
P 最大 V 脉冲 频率	4000 bar 120 cm ³ 0.5 Hz
介质温度	最大 +100 °C
功率	55 kW
测试液	HLP46液压油
测试标准	DIN EN ISO 6803
式样	液压高压组件
式样数量	最大4个

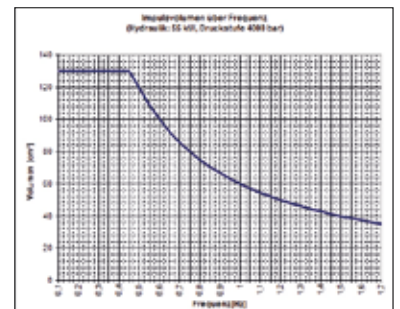

频率与当量关系图



电控单元