




脉冲试验台
(带挠曲系统)

BLUM
NOVOTEST




脉冲试验台 (带挠曲系统)

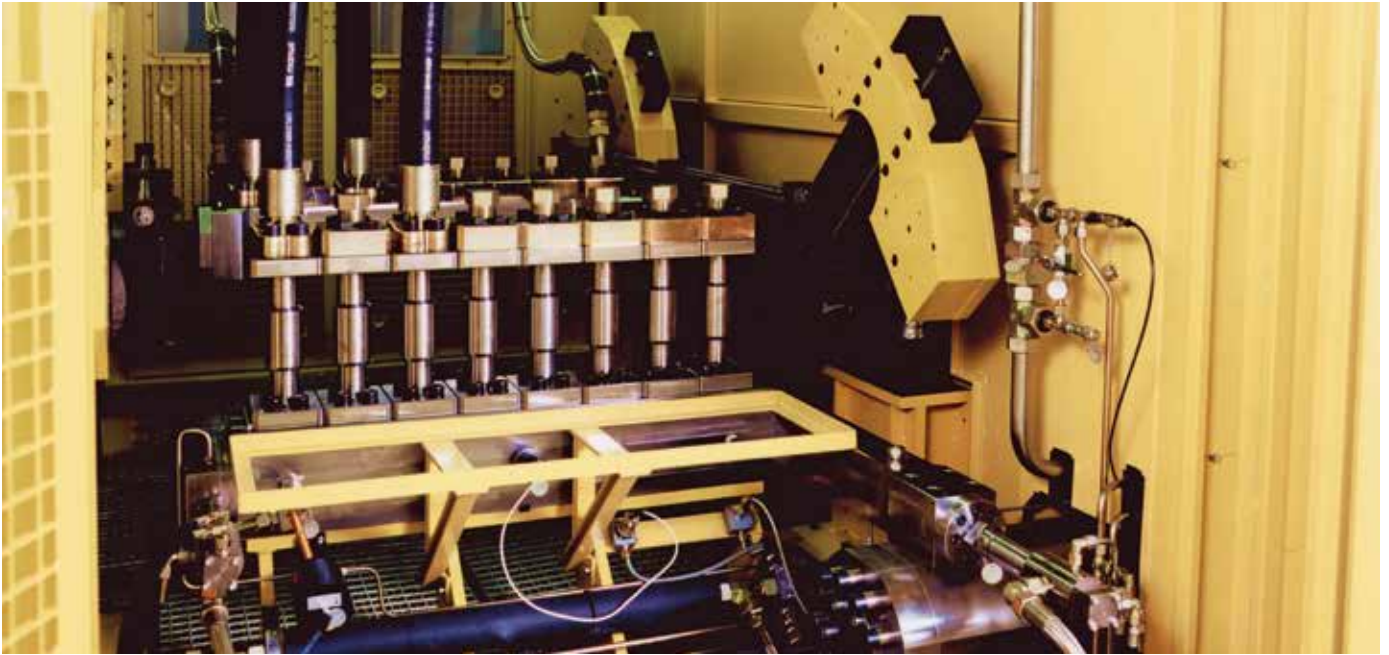

本试验台可用于脉冲和挠曲的综合性测试。
本试验台主要特点有：

- 标准化组件
- 可编程载荷图谱
- 多种冲量当量与压力等级
- 两个液压回路(压力生成与测试回路)
- 为测试物体配备了温度调节装置
- 液压机构采用了隔声设计

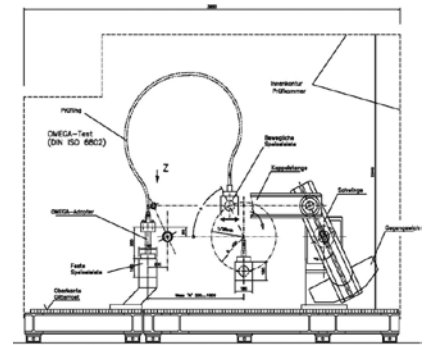

功能图

技术参数

脉冲频率 挠曲频率	最大 1.7 Hz 最大 40 转/分
P 最大 V 脉冲 频率	630 bar 720 cm ³ 1 Hz/110 kW 1000 bar 450 cm ³ 1 Hz/110 kW 1500 bar 280 cm ³ 1 Hz/110 kW
介质温度	RT... +160 °C
测试液	HLP 46, Pentosin, 齿轮箱油等
试样	液压软管
挠曲电机功率 液压机构功率	10 kW 110 kW
测试标准	EN ISO 6802 EN ISO 8032 *

*用于运动部件